


TA1 45° e TA2 45°

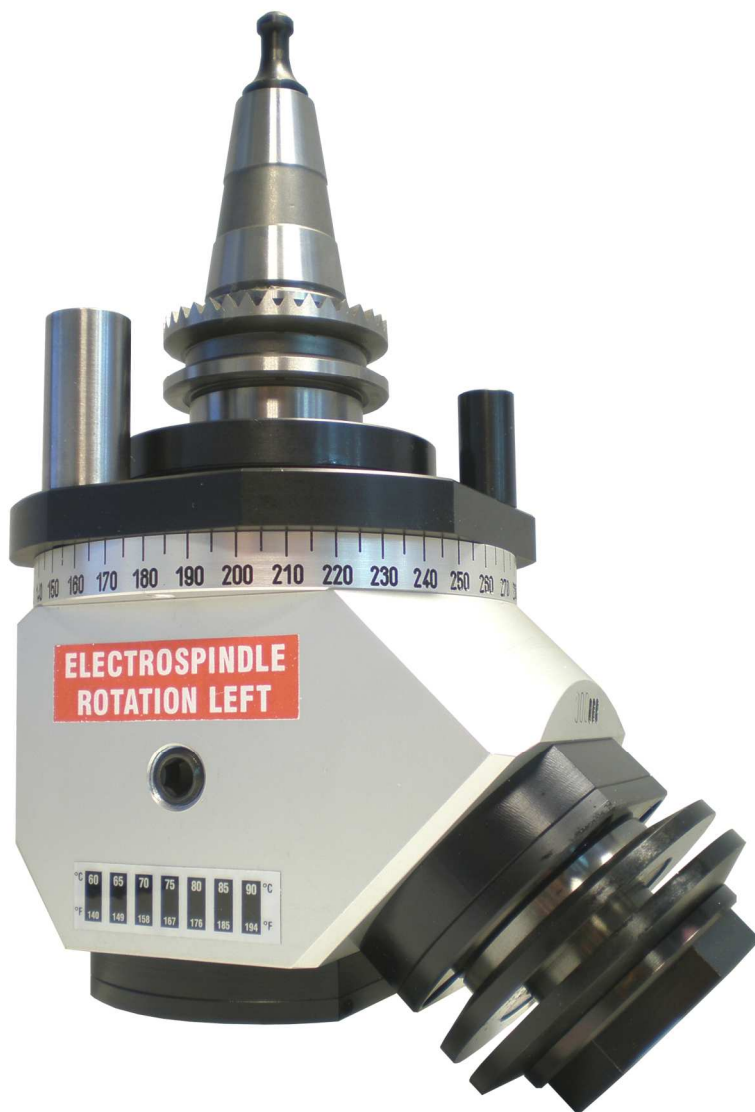

Aggregato a singola o doppia uscita a 45° TA1 45°-TA2 45° *Single or double end at 45° aggregate TA1 45°-TA2 45°*

Attacco macchina <i>Machine connection</i>	HSK63F, HSK63E, ISO30, ISO40... Biesse, SCM, Busellato, Homag, IMA...
Attacco utensile <i>Tool connection</i>	Albero Ø30, Flangia Ø30, ER25, ER20... <i>Shaft Ø30, Flange Ø30, ER25, ER20...</i>
Velocità di rotazione max <i>Speed rotation max</i>	9000 rpm
Rapporto <i>Ratio</i>	1:1.1
Peso <i>Weight</i>	~4.5 Kg
Temperatura di lavoro max <i>Working temperature max</i>	75°C
Lavorazioni eseguibili <i>Feasible working</i>	Taglio 45°, fresatura e foratura <i>45° cutting, milling and drilling</i>

Alcune della versioni disponibili: / *Some of the available versions:*



