


波登管压力表，不锈钢表壳DN100卷曲型

概述

Excellent load-cycle stability for long period. It's suitable for chemical/petrochemical process industries, power plants and plants constructions.

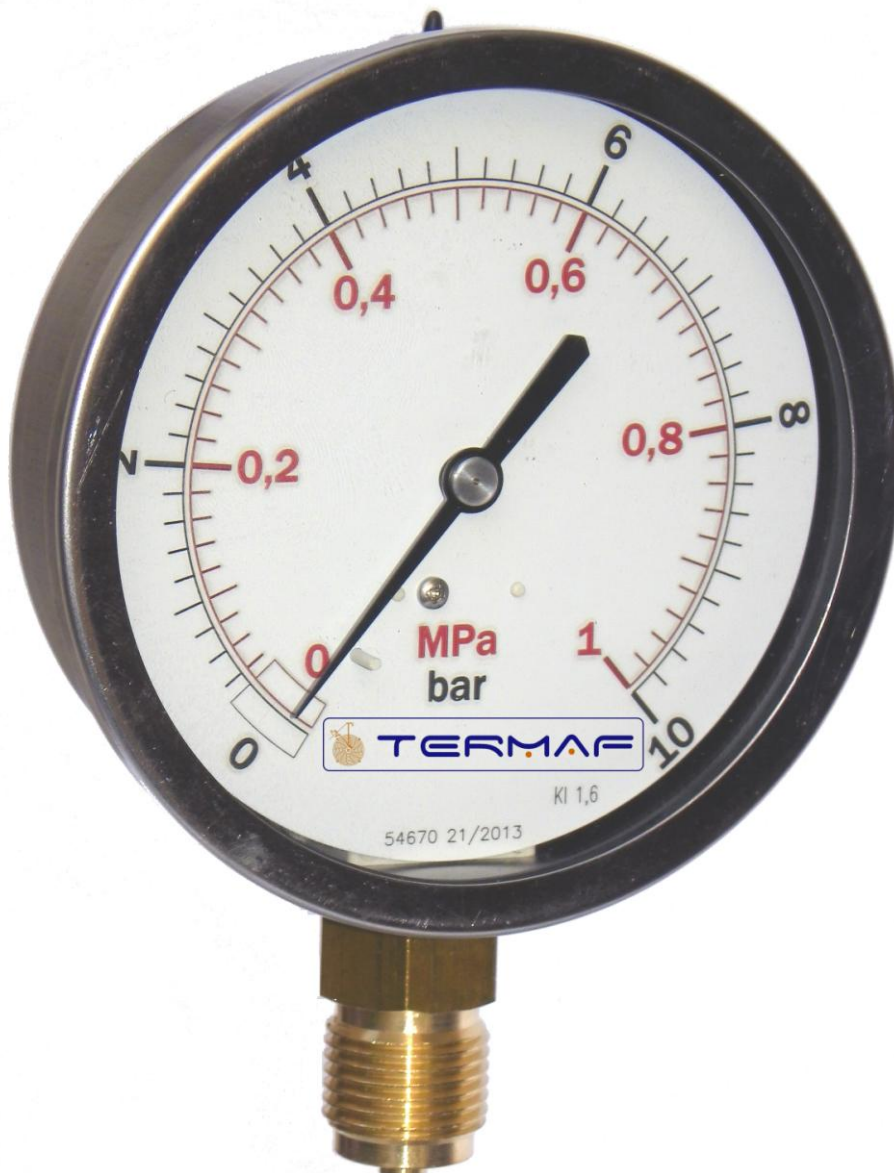


安德鲁信重工江苏有限公司


地址：江苏省江阴市澄江东路3号 电话：0510-86199978 86199979 传真：0510-86199980
网址：www.andrewen.com www.andrewen.net 邮箱：info@andrewen

单位：毫米


DN 100




TYPE A

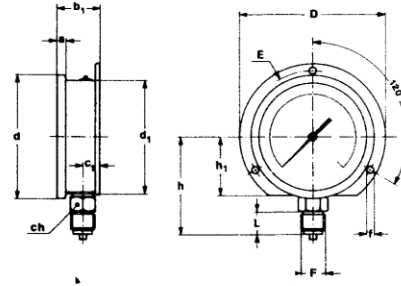


TYPE C

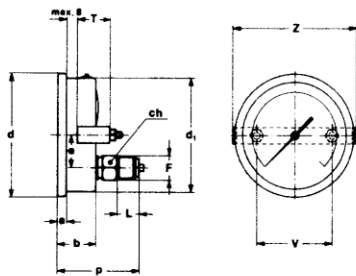

TYPE B



TYPE D

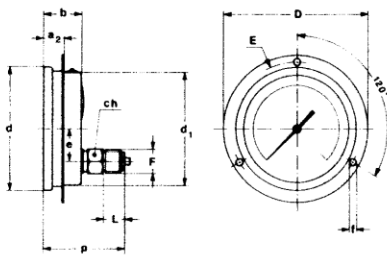

TYPE E

DN	TYPE	F	L	A	a2	b	b1	c	d	d1	D	E	h	p	ch
100	AC	1/2	20	7,5	-	34	39	11	110	101	130	118	87	-	22
100	DBE	1/2	20	7,5	20	34	-	-	110	101	130	118		75,5	22



安德鲁信重工江苏有限公司

地址：江苏省江阴市澄江东路3号 电话：0510-86199978 86199979 传真：0510-86199980
 网址：www.andrewen.com www.andrewen.net 邮箱：info@andrewen

技术参数

适用标准：EN 837-1

公称尺寸(mm): 100

范围： from 0 bar up to 1600 bar

精度： 1,6

环境温度： -25+65°C

工艺流体温度： max 100°C

工作压力： static 75% of FVS

超压： 25 % of FVS (max. 10 min.)

保护等级： IP 67 according to IEC 529

表壳： stainless steel

密封圈： crimped in polished stainless steel

刻度盘： white aluminium, black markings

指针： black aluminium, not resettable

表玻璃： in tempered glass 4 mm of thickness

垫圈： EPDM

弹簧管： in copper alloy up to 600 bar - AISI 316L up to 1000 bar 动作： in copper alloy and stainless steel

支架： 1/2 BSP in copper alloy with restrictor

Welding : AISI 316 st.st. TIG Argonac

温度漂移: $\pm 0,4\%$ / 10°C of FVS (taking 20°C as the datum temperature)

可选项

Filling liquid : Glycerine 98 % - Silicone oil



安德鲁信重工江苏有限公司

地址：江苏省江阴市澄江东路3号 电话：0510-86199978 86199979 传真：0510-86199980
网址：www.andrewen.com www.andrewen.net 邮箱：info@andrewen